

RH型穿心磁珠

★ 特征与用途

- 插脚结构，电流大
- 应用于电路中噪声滤除
- 参照GJB1864-94及企业详细规范

FEATURES AND APPLICATIONS



★ 产品型号

RH 3.5*0.8*6 - 850 *1


① — ② — ③ — ④

PRODUCT IDENTIFICATION

- ① 单孔穿心磁珠
- ② 产品外形尺寸：直径3.5mm，孔径0.8mm，长度6mm
- ③ 阻抗85欧姆
- ④ 单个磁珠，缺省该项表示2个磁珠串联

★ 外观尺寸

SHAPE AND DIMENSIONS

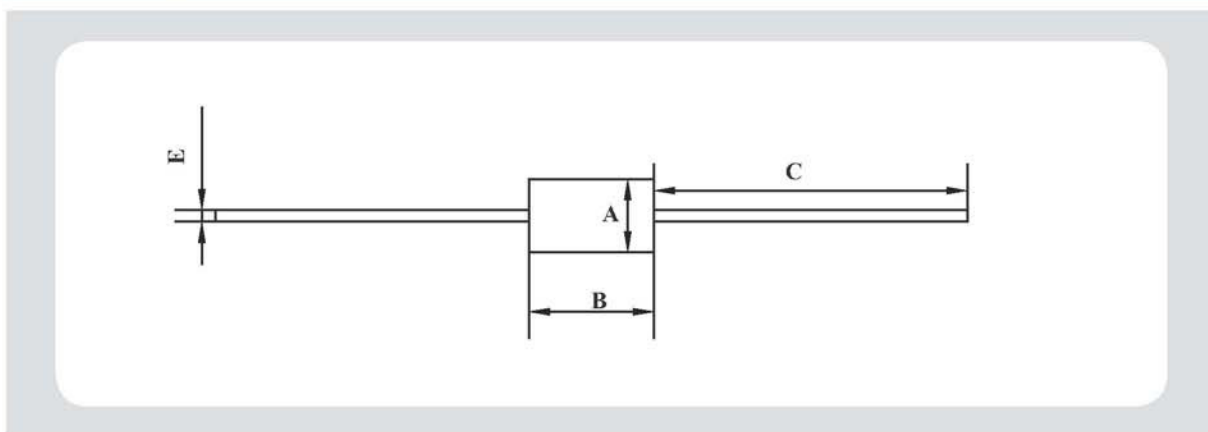


单位：mm

产品型号	外形尺寸			
	ϕA	B	C_{Min}	E
RH3.5*0.8*5-650*1	3.5±0.2	5.0±0.5	15	0.57±0.06
RH3.5*0.8*6-850*1	3.5±0.2	6.0±0.5	15	0.57±0.06
RH3.5*0.8*6-600*1	3.5±0.2	6.0±0.5	15	0.57±0.06

★ 外观尺寸

SHAPE AND DIMENSIONS

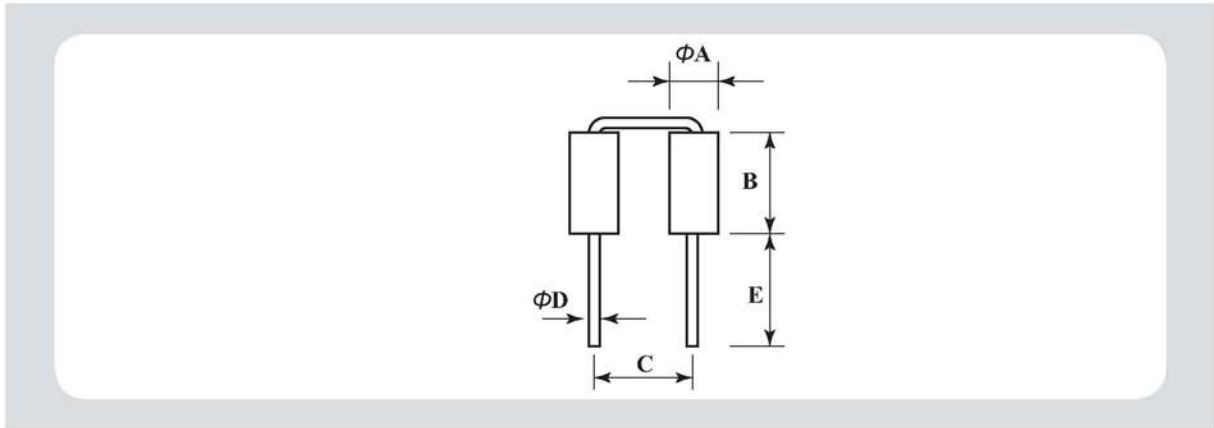

单位: mm

产品型号	外形尺寸				
	ϕA	B	C	ϕD	E_{Min}
RH3.5*0.8*6-131	3.5 ± 0.2	6 ± 0.5	5.0 ± 0.5	0.57 ± 0.06	15

★ 规格特性

SPECIFICATIONS

● RH系列 TYPE

型号	阻抗 @ 25MHz		阻抗		阻抗公差 (%)	Rdc Max (mΩ)	Idc Max (A)
	测试频率 (MHz)	参考值 (Ω)	测试频率 (MHz)	标准值 (Ω)			
RH3.5*0.8*5-650*1	25	45	100	65	±25	4	2
RH3.5*0.8*6-850*1	25	50	100	85	±25	4	2
RH3.5*0.8*6-600*1	25	35	100	60	±25	4	2
RH3.5*0.8*6-131	25	90	100	130	±25	10	2

注: 25MHz时的阻抗为参考值, 出货时记录参数为100MHz的阻抗值